


デコーダー & スキャナー 共通設定

UPC/EAN/JAN 先頭が「0」の JAN 13 もしくは UPC-A の変換設定

以下のバーコードを上から順番にスキャンしてください。

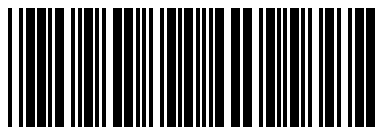

[先頭が「0」で始まる JAN-13 を 13 桁(先頭「0」を削除しないで)で送信・UPC-A を JAN 13 フォーマットに変換して送信]は、設定を行いたい内容のバーコードをスキャンしてください。




設定開始



先頭が「0」で始まる JAN-13 を 13 桁(先頭「0」を削除しないで)で送信
UPC-A を JAN 13 フォーマットに変換して送信

有効	無効
	

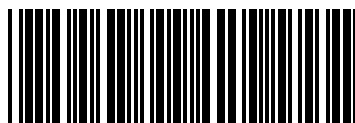

設定終了